


Conspecto IP54 CE & WA met CompoLED G2

Energie-efficiënte downlight met het QuickChange™-systeem voor buitentoepassingen



Conspecto IP54 Ceiling & Wall zijn ontwikkeld voor toepassingen buitenshuis en ruwe omgevingen. Beide maken gebruik van de verwisselbare ledmodule Aura CompoLED

Long Life G2. De downlight is uitgerust met het Quick Change™-systeem voor eenvoudige montage en een bajonetvoet voor snelle en duurzame vervanging en upgrades van de ledmodules.

Conspecto IP54 Ceiling & Wall zijn uitstekende armaturen voor wie zowel energiebesparing als een hoge lichtkwaliteit nodig heeft. Zowel de plafondversie als de wandversie zijn voor toepassingen binnen ook verkrijgbaar in IP20 (zie pagina 99).

Meer informatie over de CompoLED G2 kunt u terugvinden in onze CompoLED brochure.

- Aan/Uit, Dali
- IP54
- Verwisselbare ledlichtbron (CompoLED G2)
- Levensduur CompoLED G2 60.000 uur (L70)
- 5 jaar garantie

IP54



LED



KLASSE 1



TOEPASSINGEN:

Overdekte buitenruimtes

MATERIAAL:

Behuizing, gemaakt van plaatstaal (RAL 9010/wit, RAL 7016/anthraciet)

ANSLUITING:



Klaar voor aansluiting incl. driver

TECHNISCHE GEGEVENS:

IP54, SKI, 220-240 V AC
198-264V DC, 0/50-60Hz
Vermogensfactor > 0,9,
Omgevingstemperatuur:
-20°C tot + 30°C, CE

QuickChange™

Het QuickChange™ label betekent dat het armatuur modulair is en dat de ledlichtbron eenvoudig kan worden vervangen.

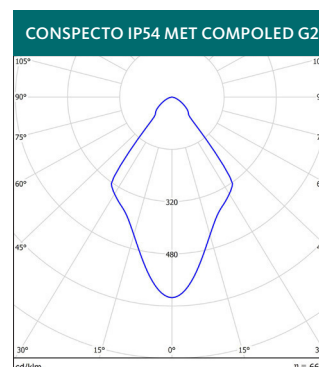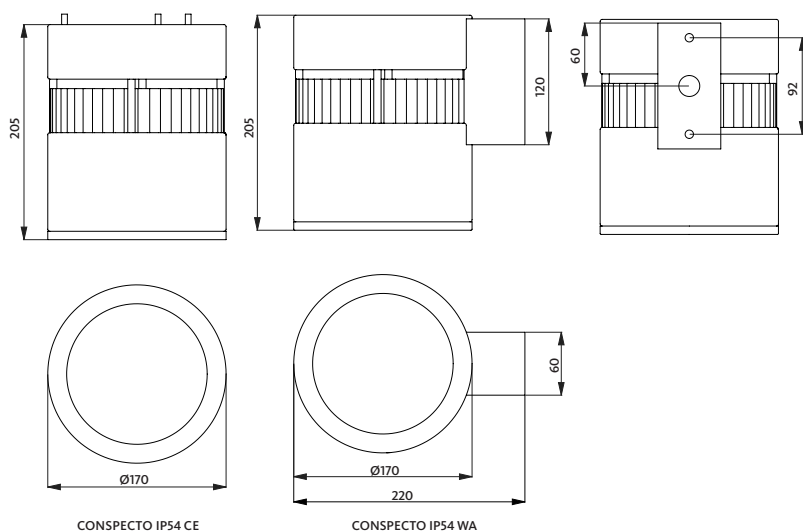

TYPE	SYSTEM-VERMOGEN (W)	TEMPERATUUR (K)	LICHT-STROOM (lm)	LICHT-EFFICIENTIE (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. AAN/UIT	ARTIKELNR. DALI
Conspecto CE IP54, Ø170x205							
Conspecto CE IP54 29W 830 wit	29	3000	2210	76	3,2	83811310000-1	83811310020-1
Conspecto CE IP54 29W 840 wit	29	4000	2340	81	3,2	83811410000-1	83811410020-1
Conspecto CE IP54 29W 830 anthraciet	29	3000	2210	76	3,2	83821310000-1	83821310020-1
Conspecto CE IP54 29W 840 anthraciet	29	4000	2340	81	3,2	83821410000-1	83821410020-1
Conspecto WA IP54, Ø170x205							
Conspecto WA IP54 29W 830 wit	29	3000	2210	76	3,6	83911310000-1	83911310020-1
Conspecto WA IP54 29W 840 wit	29	4000	2340	81	3,6	83911410000-1	83911410020-1
Conspecto WA IP54 29W 830 anthraciet	29	3000	2210	76	3,6	83921310000-1	83921310020-1
Conspecto WA IP54 29W 840 anthraciet	29	4000	2340	81	3,6	83921410000-1	83921410020-1

Alle specificaties onder voorbehoud. Ga naar www.auralight.nl/products voor de nieuwste versie van deze productfolder.

05-07-2018